


# SHIMADIAN 传感器 ST 热电偶(K 型铠装式)

项目	代码	规格			
型号	ST10K-	铠装热电偶传感器			
外径 (Ø)	030	Φ3.0	表示 L 的长度	100	100mm J/650°C, K/750°C
				200	200mm J/650°C, K/750°C
				300	300mm J/650°C, K/750°C
				500	500mm J/650°C, K/750°C
				X	X 表示任意长度, 以 mm 为单位填写, 要求小于 999
				长度 (L)	060
200	200mm J/750°C, K/800°C				
300	300mm J/750°C, K/800°C				
500	500mm J/750°C, K/800°C				
X	X 表示任意长度, 以 mm 为单位填写, 要求小于 999				
热电偶类型			J		
			K	JIS K 0.75 2 级	
补偿导线			C	1.5 米 (专用补偿导线)	
			F	3 米 (专用补偿导线)	
			X	其他 (请订货前说明)	
固定装置			00-	无	
			11-	活动螺纹 (标准 M10*1.5)	
			22-	法兰盘型	
			FF-	其它, 特殊定制式	
特记事项			N	无	
			T	有 (请订货前说明)	


(注: 报价随外汇变化调整)

订货例: ST10K-03100KC00N  
 铠装式 K 型热电偶,  
 外径 1.5mm, 长度  
 100mm, 补偿导线长  
 1.5m, 无固定装置。

活动螺纹图:



L:12 ;S:14, 总长: 36MM

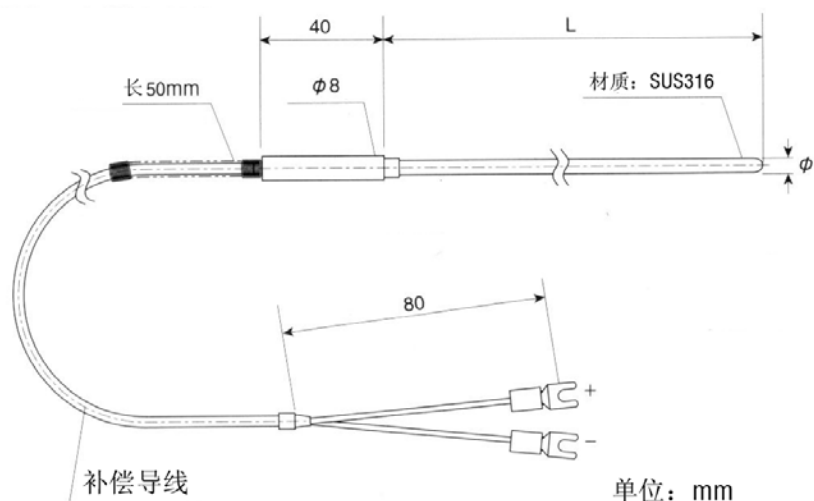

单位: mm


补偿线与金属件外套连接处弹簧防折断保护

# SHIMADIAN 传感器 ST 热电偶(K 型装配式)

项目	代码	规格		
型号	ST20K-	装配式热电偶传感器		
外径 (Ø)	030	Φ3.0	表示 L 的长度	
			200mm J/650°C, K/750°C	
			300mm J/650°C, K/750°C	
			500mm J/650°C, K/750°C	
长度 (L)	060	Φ6.0	表示 L 的长度	
			200mm J/750°C, K/800°C	
			300mm J/750°C, K/800°C	
			500mm J/750°C, K/800°C	
热电偶类型			J	JIS J 0.75 2级
			K	JIS K 0.75 2级
补偿导线			N	无
			C	1.5 米专用补偿导线
			F	3 米专用补偿导线
			X	其他 (请订货前说明)
固定装置			00-	无
			11-	活动螺纹 (标准 M10*1.5)
			22-	法兰盘型
			FF-	其它, 特殊定制式
特记事项			N	无
			T	有 (请订货前说明)

(注: 报价随外汇变化调整)

订货例: ST20K-06300KF11N 装配式 K 型热电偶, 外径 6.0mm, 长度 300mm, 补偿导线长 3m, 活动螺纹固定装置。

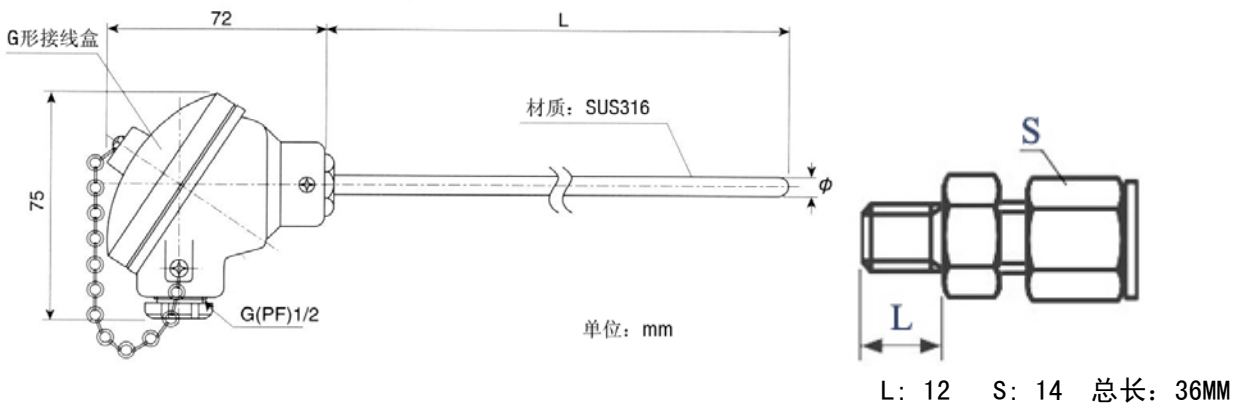

(日本岛电株式会社) SHIMADEN CO.,LTD. 中国旗舰代理 希曼顿 (北京) 科技有限公司 电话: 010-62611201 62611202